


ALU**PLASTO****Aluplasto - Sociedade Portuguesa de Representações, Unipessoal, Lda.**

APROVEITE MELHOR O SEU ESPAÇO EXTERIOR!

Com Cit i lä no seu espaço exterior, quer se trate de uma varanda, terraço, pátio ou jardim pode usufruir mais vezes e com maior conforto das suas actividades exteriores, convívio com família e amigos, durante uma maior parte do ano, aproveitando dias agradáveis também na Primavera e no Outono. Com Cit i lä tem a opção de ter um espaço livre quando está sol e sem vento. Basta subir os painéis ajustáveis quando precisa de protecção para ventos frios ou tempo menos quente.

O sistema de painéis para varandas ou terraços está concebido de forma a ser facilmente usável, com flexibilidade, podendo ser subido e descido com um pequeno gesto. Também está disponível numa versão de funcionamento eléctrico.

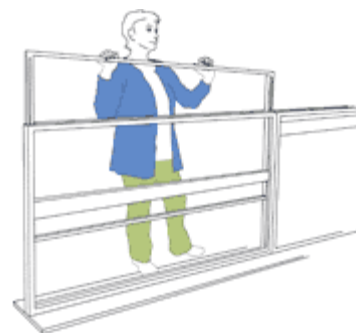

Feito em alumínio, a versão standard está disponível com vidro laminado de segurança, tanto na parte fixa inferior como na parte superior ajustável em altura.

Esplanadas ao ar-livre abertas ou fechadas? Com Café au lä tem uma solução à medida.

Espaço livre ou pátio envidraçado?

Pode ter ambas as opções com **CITILÄ**.


EXEMPLOS DE VERSÕES



Posição rebaixada com vidro



Posição levantada com vidro inferior fosco



Posição levantada com vidro fosco na parte inferior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA: Máximo de 2200 mm por secção.

ALTURA: Cinco alturas standard:

- 800/1300 mm (posição rebaixada/posição levantada).
- 900/1500 mm
- 1000/1700 mm
- 1100/1900 mm
- 1200/2100 mm (largura máxima de 2000mm)

ESPESSURA: 90 mm

VIDRO/PAINEL: Vidro laminado de 5 mm na parte superior. A parte inferior é fornecida com vidro laminado de 6 mm na versão standard.

Disponível com vidro fosco ou em outros materiais mediante orçamento.

REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE: Alumínio anodizado acetinado na versão standard. Outros tipos de revestimentos estão disponíveis por um custo adicional, como lacagem em outras cores.

INSTALAÇÃO: Existem diversos tipos de bases/pés para instalação mediante o sítio da aplicação. Existem vários tipos de ligações para cantos e fixação à parede. Todas as ligações e bases/pés são em aço inox de alta qualidade.

OPÇÕES: Está disponível com travamento automático intercalar à altura que desejar. Existe travamento com chave para a posição levantada.

Pode ser operada electricamente.

Fabricada por SVALSON AB, Suécia.

Visite-nos em: www.aluplasto.pt para mais informações